


H05SS-F/H05SSF-T

-60°C+180°C

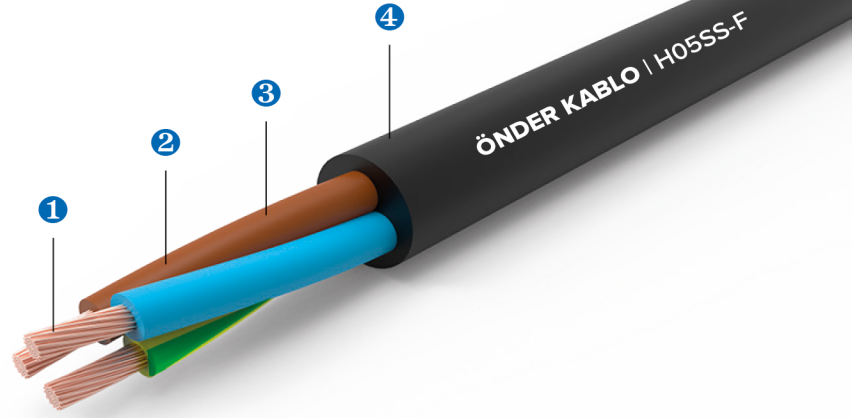

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, ÇOK DAMARLI, TÜV BELGELİ SİLİKON KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, TÜV CERTIFIED SILICONE CABLE

Kablo Yapısı Cable Structure

- | | |
|------------------------------|---|
| ① İletken / Conductor | Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228 |
| ② İzolasyon / Insulation | Silikon kompaund / Silicone compound, Tip/Type: EI2 |
| ③ Ayırıcı katman / Separator | PES bant / Pes tape |
| ④ Dış Kılıf / Sheath | Silikon kompaund / Silicone compound, Tip/Type: EM9 |
| Opsiyonel / Opt. | Camelyaf Ergü (sadece H05SSF-T tip için) / Braid (only for H05SSF-T models) Glass-fibre braid |

Teknik Bilgiler Technical Properties

Onay / Approved	TUV Rheinland
Referans Standart / Reference Standard	EN 50525-2-83:2011
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-60°C to+180°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/500 V
Test Gerilimi / Testing Voltage	2000 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	Sabit / Fixed 4 x cable Ø Hareketli / Flexing 7,5 x cable Ø
İzolasyon malzemesinin mekanik özellikleri Mechanical properties of insulator	EN 60811-2-1, EN 60811-1-2, EN 60811-1-1
Halogen Free	EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables

H05SS-F/H05SSF-T

-60°C+180°C

Kesit	Maks. İletken Tel Çapı	Dış Çap	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
2x0,75	0,21	6,3	26,0	26,7	60
3x0,75		6,9			74
4x0,75		7,5			89
5x0,75		8,5			113
2x1,00	0,21	6,8	19,5	20,0	72
3x1,00		7,2			86
4x1,00		7,9			103
5x1,00		8,8			130
2x1,50	0,26	8,4	13,3	13,7	109
3x1,50		8,9			131
4x1,50		10,0			163
5x1,50		10,9			198
2x2,50	0,26	9,9	7,98	8,21	157
3x2,50		10,5			190
4x2,50		11,7			237
5x2,50		13,0			294
3x4	0,31	12,1	4,95	5,09	260
4x4		13,5			325
3x6		13,8	3,30	3,39	352
4x6		15,3			440

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.