
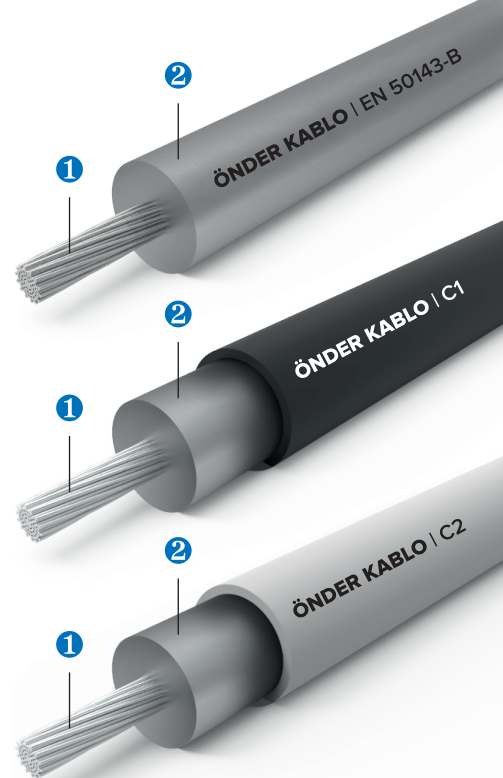


EN 50143 (аналог ПРКВ)

-60°C+180°C

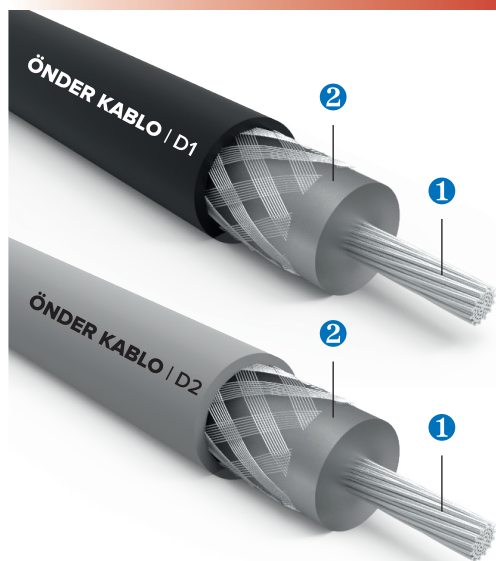

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, HIGH VOLTAGE CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- 1 Проводник / Conductor Гибкий Нелуженый или Луженый Медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- 2 Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound
Тип В/Type B Силиконовая Изоляция / Silicone insulated
Тип C1/Type C1 ПВХ покрытие на Силиконовую изоляцию / Silicone insulated with an external PVC sheath
Тип C2/Type C2 Безгалогеновое покрытие на силиконовую изоляцию
Silicone insulated cable with an external halogen free sheath
Тип D1/Type D1 ПВХ покрытие поверх медного экрана и силиконовой изоляции
Silicone insulated cable shielded with tinned copper and sheathed with an external PVC sheath
Тип D2/Type D2 Безгалогеновое покрытие поверх медного экрана и силиконовой изоляции
Silicone insulated cable shielded with tinned copper and sheathed with an external halogen free sheath

Технические характеристики Technical Properties

- Соответствующий Стандарт / Reference Standard EN 50143
Рабочая Температура / Operating Temperature -60°C to +180°C (Type-B)
-60°C to +90°C (Type-C1-C2-D1-D2)
Номинальное Напряжение / Operating Voltage 5/10 kV
Испытательное Напряжение / Testing Voltage 15 kV
Без Галогена / Halogen Free EN 60754-1

Упаковка Packing



Сертификаты Certificates



ТИП	Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Толщина Изоляции	Толщина внешнего покрытия	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C/de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)	Приблизит. Вес
TYPE	Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Insulation Thickness	Sheath Thickness	Outer Diameter	Луженый/Tinned	Approx. Weight
	mm ²	mm	mm	mm	mm	Ω/km	Kg/Km
B	1,00	0,21	2,5	-	6,3	20,0	53
C1-C2	1,00	0,21	2,5	0,9	8,1	20,0	84
D1-D2	1,00	0,21	2,5	0,9	8,9	20,0	100

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.