


H03S-K/H05S-K

-60°C+180°C

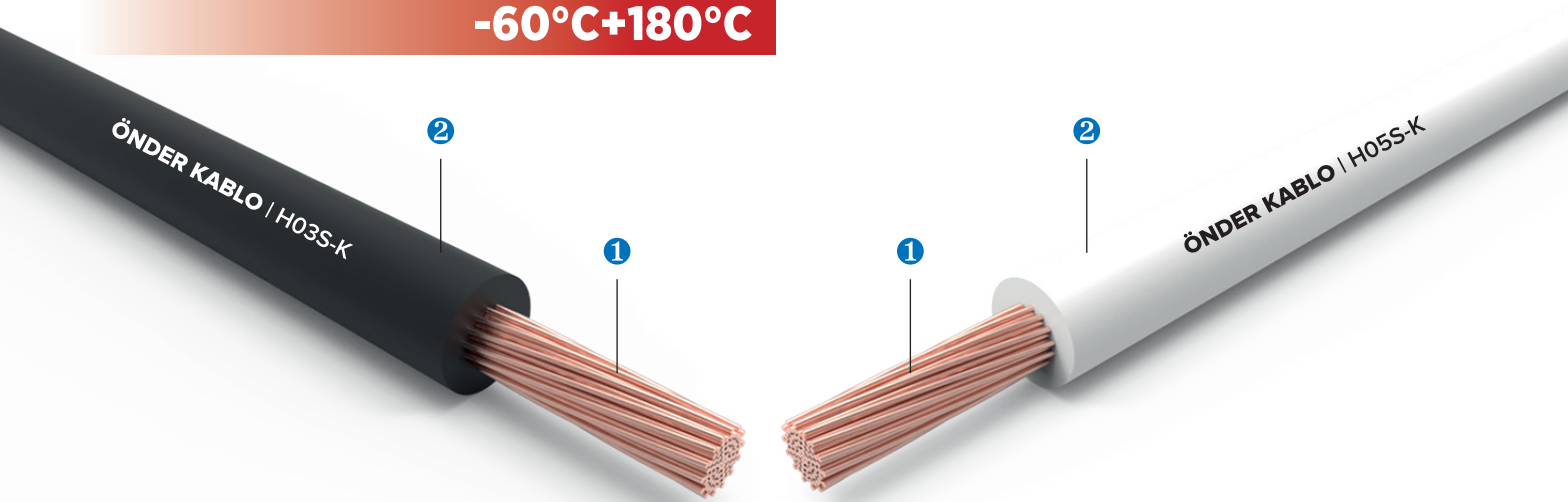

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОВОЛОЧНЫЙ ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED CABLE

Конструкция Провода Cable Structure

- ① Проводник / Conductor Гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1

Технические характеристики Technical Properties

Соответствующий Стандарт / Reference Standard EN 50525-2-41


Рабочая Температура / Operating Temperature -60°C to +180°C

Номинальное Напряжение / Operating Voltage 300/300 V (H03S-K), 300/500 (H05S-K)

Испытательное Напряжение / Testing Voltage 2000 V

Без Галогена / Halogen Free EN 60754-1

Упаковка Packing



Сертификаты Certificates



ТИП	Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
TYPE	Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
	mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
H03S-K	0,50	0,21	2,1	39,0	40,1	9
	0,75	0,21	2,3	26,0	26,7	12
	1,00	0,21	2,5	19,5	20,0	14
	1,50	0,26	2,9	13,3	13,7	22
	2,50	0,26	3,5	7,98	8,21	33
H05S-K	0,50	0,21	2,5	39,0	40,1	11
	0,75	0,21	2,8	26,0	26,7	15
	1,00	0,21	2,9	19,5	20,0	17
	1,50	0,26	3,4	13,3	13,7	25
	2,50	0,26	4,0	7,98	8,21	37

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.