


H05SJ-K

-60°C+180°C

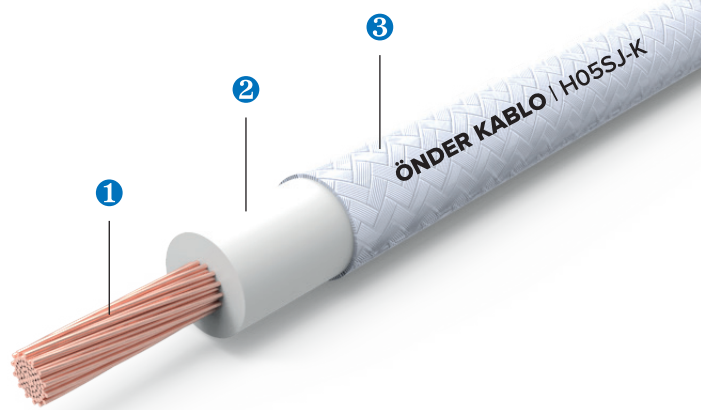


ОДНОЖИЛЬНЫЙ , МНОГОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE INSULATED CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	① Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	② Изоляция / Insulation	Силиконовый компаунд / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1
	③ Оплетка / Braid	Оплетка из стекловолокна / Glass-fibre braiding

Технические характеристики Technical Properties	Соответствующий Стандарт / Reference Standard	EN 50525-2-41
	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to+180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C/de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
			Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,50	0,21	2,6	39,0	40,1	13
0,75	0,21	2,8	26,0	26,7	16
1,00	0,21	3,0	19,5	20,0	19
1,50	0,26	3,6	13,3	13,7	27
2,50	0,26	4,2	7,98	8,21	40
4	0,31	4,6	4,95	5,09	54
6	0,31	5,1	3,30	3,39	72
10	0,41	6,4	1,91	1,95	118
16	0,41	7,4	1,21	1,24	171
25	0,41	9,1	0,780	0,795	260
35	0,41	10,4	0,554	0,565	356
50	0,41	12,0	0,386	0,393	499
70	0,51	14,0	0,272	0,277	708
95	0,51	15,8	0,206	0,210	908

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.