


H05SJ-U

-60°C+180°C

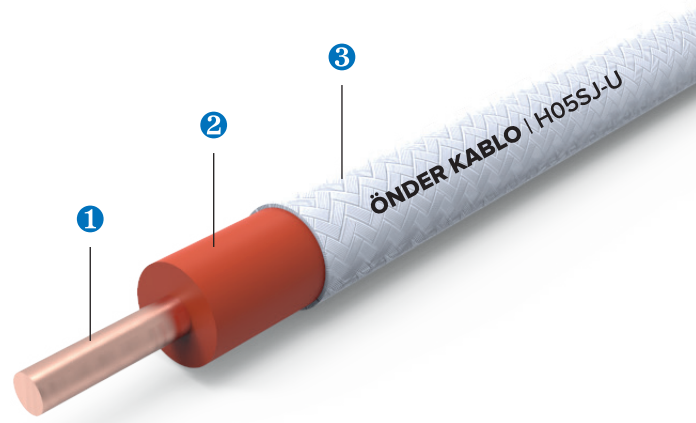

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОПЛЕТКОЙ ИЗ SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE INSULATED CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- ① Проводник / Conductor Mono tavlı veya kalay kaplı bakır Class-1, IEC EN 60228
Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound, Tip/Type: EI2-DIN EN 50363-1
- ③ Оплетка / Braid Оплетка из стекловолокна / Glass-fibre braiding

Технические характеристики Technical Properties

Соответствующий Стандарт / Reference Standard	EN 50525-2-41
Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V
Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Kg/Km
1,00	1,13	2,8	18,1	18,2	18
1,50	1,38	3,2	12,1	12,2	24
2,50	1,78	3,8	7,41	7,56	37
4	2,26	4,2	4,61	4,70	51
6	2,76	4,7	3,08	3,11	72

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.