


# H05SS-F/H05SSF-T

-60°C+180°C

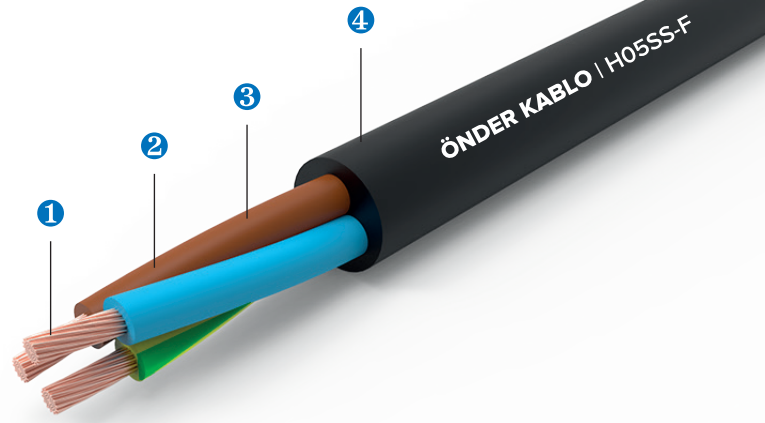

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ TÜV  
MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, TÜV CERTIFIED SILICONE CABLE

## Конструкция Провода Cable Structure

- |                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Проводник / Conductor   | Гибкий нелуженый или луженый Медный Class-5, IEC 60228<br>Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228 |
| ② Изоляция / Insulation   | Силиконовый компаунд / Silicone compound, Tip/Type: EI2                                                                |
| ③ Разделитель / Separator | Лента PES / Pes tape                                                                                                   |
| ④ Оболочка / Sheath       | Силиконовый компаунд / Silicone compound, Tip/Type: EM9                                                                |
| Опционально / Opt.        | Оплетка из стекловолокна (только для типа H05SSF-T) / Braid (only for H05SSF-T models) Glass-fibre braid               |

## Технические характеристики Technical Properties

|                                                                                        |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Одобрено / Approved                                                                    | TUV Rheinland                                                       |
| Соответствующий Стандарт / Reference Standard                                          | EN 50525-2-83:2011                                                  |
| Рабочая Температура / Operating Temperature                                            | -60°C to +180°C                                                     |
| Номинальное Напряжение / Operating Voltage                                             | 300/500 V                                                           |
| Испытательное Напряжение / Testing Voltage                                             | 2000 V                                                              |
| Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius                                               | Стационарно / Fixed 4 x cable Ø<br>Подвижно / Flexing 7,5 x cable Ø |
| Механические особенности изоляционного материала<br>Mechanical properties of insulator | EN 60811-2-1, EN 60811-1-2, EN 60811-1-1                            |
| Без Галогена / Halogen Free                                                            | EN 60754-1                                                          |

Упаковка  
Packing



Сертификаты  
Certificates



önder®  
K A B L O  
High Temperature Cables