


SIA-GL
SID-GL

-60°C+200°C

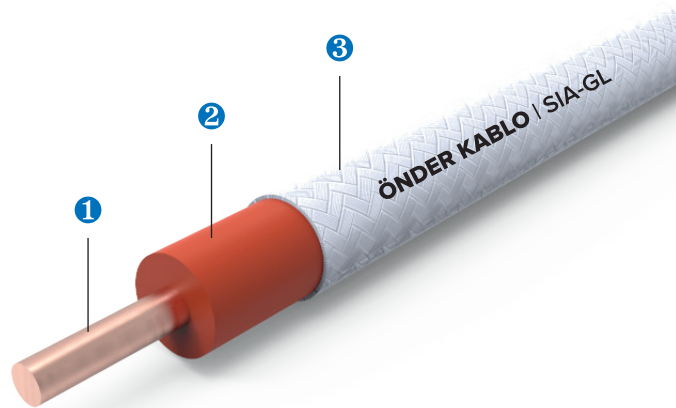

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ (МОНО) ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОПЛЕТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, GLASS-FIBRE BRAIDED SILICONE INSULATED CABLE


**Конструкция
Провода
Cable Structure**

- ① Проводник / Conductor Mono tavlı veya kalay kaplı bakır Class-1, IEC EN 60228
Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound
- ③ Оплетка / Braid Оплетка из стекловолокна / Glass-fibre braiding

**Технические
характеристики
Technical
Properties**

- Рабочая Температура / Operating Temperature -60°C to +200°C
- Номинальное Напряжение / Operating Voltage 300/500 V
- Испытательное Напряжение / Testing Voltage 2000 V
- Без Галогена / Halogen Free EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,50	0,80	2,2	36,0	36,7	11
0,75	0,98	2,4	24,5	24,8	14
1,00	1,13	2,5	18,1	18,2	17
1,50	1,38	2,8	12,1	12,2	22
2,50	1,78	3,5	7,41	7,56	36
4	2,26	4,1	4,61	4,70	52
6	2,76	4,6	3,08	3,11	73

önder[®]
K A B L O
High Temperature Cables

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.