


SIAF-DI

FG4G4

-60°C+180°C

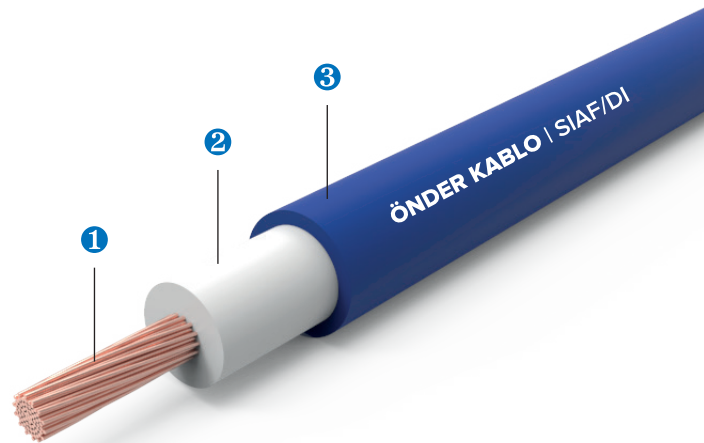


ОДНОЖИЛЬНЫЙ , МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПРОВОД С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, DOUBLE INSULATED SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	2 3 Изоляция / Insulation	Силиконовый компаунд / Silicone compound

Технические характеристики Technical Properties	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	450/750 V
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	3000 V
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение Nominal Cross Section mm ²	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter mm	Толщина Изоляции Insulation Thickness mm	Внешний Диаметр Outer Diameter mm	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight Kg/Km
				Нелуженый/Bare Ω/km	Луженый/Tinned Ω/km	
0,75	0,21	0,7/0,7	3,8	26,0	26,7	16
1,00	0,21	0,7/0,7	4,0	19,5	20,0	18
1,50	0,26	0,8/0,8	4,7	13,3	13,7	25
2,50	0,26	0,9/0,9	5,6	7,98	8,21	37

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.