


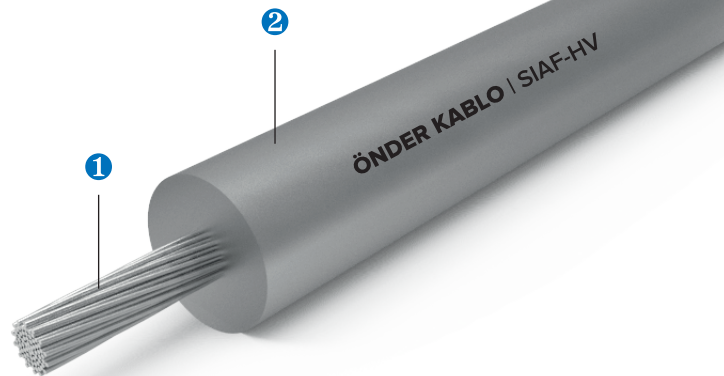

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED HIGH VOLTAGE CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- 1 Проводник / Conductor Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- 2 Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound

Технические характеристики Technical Properties

Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
Номинальное Напряжение / Operating Voltage	2,8 - 10 kV
Испытательное Напряжение / Testing Voltage	15 - 25 kV
Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка Packing



Сертификаты Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Толщина Изоляции	Внешний Диаметр	Номинальное Напряжение	Испытательное Напряжение	Макс. Электрическое Сопротивление (20°Cde) Max. Electrical Resistance (at 20°C)	
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Insulation Thickness	Outer Diameter	Operating Voltage	Testing Voltage	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned
mm ²	mm	mm	mm	kV	kV	Ω/km	
0,25	0,21	1,18	3,0	3,5	15	78,00	80,20
0,35	0,21	1,45	3,7	3,5	15	53,00	56,00
0,35	0,21	2,10	5,0	7,5	20	53,00	56,00
0,50	0,21	1,05	3,0	3,5	15	39,00	40,10
0,50	0,21	2,50	6,0	7,5	20	39,00	40,10
0,50	0,21	3,00	7,0	10,0	25	39,00	40,10
0,75	0,21	1,10	3,3	3,5	15	26,00	26,70
0,75	0,21	2,45	6,0	7,5	20	26,00	26,70
0,75	0,21	2,95	7,0	10,0	25	26,00	26,70
1,00	0,21	1,60	4,5	2,8	15	19,50	20,00
1,00	0,21	1,85	5,0	3,5	15	19,50	20,00
1,00	0,21	2,35	6,0	7,5	20	19,50	20,00
1,00	0,21	2,85	7,0	10,0	25	19,50	20,00
1,50	0,26	3,00	7,5	7,5	25	13,30	13,70

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.