


SIF 0,6/1kV
SIF 3kV

-60°C+180°C

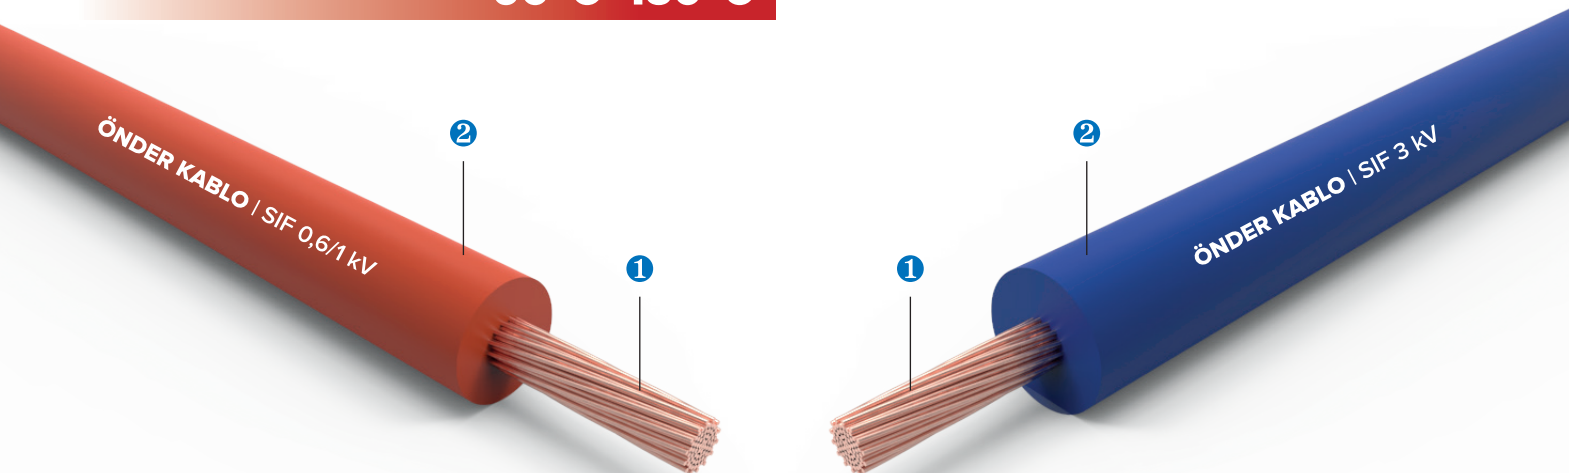

ОДНОЖИЛЬНЫЙ , МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATION CABLE


Конструкция
Провода
Cable Structure

- ❶ Проводник / Conductor Гибкий Нелуженый или Луженый Медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- ❷ Изоляция / Insulation **Силиконовый компаунд / Silicone compound**

Технические
характеристики
Technical
Properties

Рабочая Температура / Operating Temperature **-60°C to +180°C**
Номинальное Напряжение / Operating Voltage **0,6/1 kV - 1,8/3 kV**
Испытательное Напряжение / Testing Voltage **5 kV - 10 kV**
Без Галогена / Halogen Free **EN 60754-1**

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



ТИП TYPE	Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
	mm ²	mm	mm	Нелуженый/Bare Ω/km	Луженый/Tinned Ω/km	Kg/Km
SIF 0,6 - 1kV	0,50	0,21	2,9	39,0	40,1	14
	0,75	0,21	3,2	26,0	26,7	18
	1,00	0,21	3,3	19,5	20,0	20
	1,50	0,26	3,6	13,3	13,7	26
	2,50	0,26	4,4	7,98	8,21	41
SIF 3kV	0,50	0,21	3,5	39,0	40,1	18
	0,75	0,21	3,8	26,0	26,7	23
	1,00	0,21	3,9	19,5	20,0	25
	1,50	0,26	4,4	13,3	13,7	34
	2,50	0,26	5,0	7,98	8,21	47

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.