



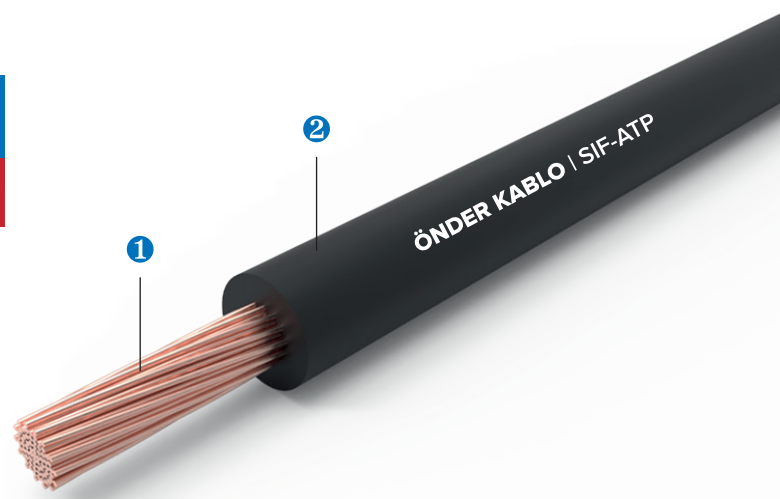

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОВОЛОЧНЫЙ ПРОВОД С ПРОТИВОРАЗРЫВНОЙ СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, ANTI-TEARING SILICONE INSULATED CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	① Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	② Изоляция / Insulation	Силиконовый компаунд устойчивый к разрывам / Anti-tear silicone compound
Технические характеристики Technical Properties	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Kg/Km
Ω/km					
0,35	0,21	1,9	53,0	56,0	8
0,50	0,21	2,1	39,0	40,1	10
0,75	0,21	2,3	26,0	26,7	13
1,00	0,21	2,5	19,5	20,0	15
1,50	0,26	2,8	13,3	13,7	21
2,50	0,26	3,5	7,98	8,21	34
4	0,31	4,1	4,95	5,09	49
6	0,31	4,7	3,30	3,39	68
10	0,41	6,1	1,91	1,95	110
16	0,41	7,5	1,21	1,24	168
25	0,41	9,1	0,780	0,795	254
35	0,41	10,3	0,554	0,565	347
50	0,41	12,0	0,386	0,393	490
70	0,51	13,7	0,272	0,277	686
95	0,51	15,6	0,206	0,210	888
120	0,51	17,4	0,161	0,164	1149
150	0,51	19,3	0,129	0,132	1411
185	0,51	21,4	0,106	0,108	1722
240	0,51	24,3	0,0801	0,0817	2284
300	0,51	26,9	0,0641	0,0654	2895

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.