


SIFL

-60°C+180°C

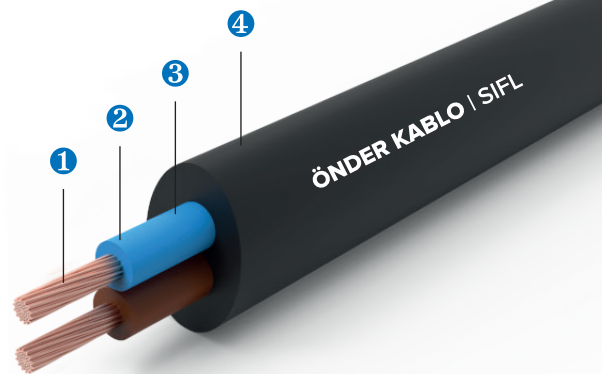

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ, ПЛОСКИЙ, СИЛИКОНОВЫЙ, КАБЕЛЬ MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, FLAT SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Проводник / Conductor | Гибкий Нелуженый или Луженый Медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228 |
| ② Изоляция / Insulation | Силиконовый компаунд / Silicone compound |
| ③ Разделяющий слой / Separating Tape | Лента PES / Pes tape |
| ④ Внешняя оболочка / Sheath | Силиконовый компаунд / Silicone compound |

Технические характеристики Technical Properties

- | | |
|---|---|
| Рабочая Температура / Operating Temperature | -60°C to +180°C |
| Номинальное Напряжение / Operating Voltage | 300/500 V |
| Испытательное Напряжение / Testing Voltage | 2000 V |
| Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius | Стационарно / Fixed 3 x cable Ø
Подвижно / Flexing 4 x cable Ø |
| Без Галогена / Halogen Free | EN 60754-1 |

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний Диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
2x0,50	0,21	3,3 x 5,4	39,0	40,1	32
2x0,75	0,21	3,6 x 6,0	26,0	26,7	40
2x1,00	0,21	3,7 x 6,2	19,5	20,0	46
2x1,50	0,26	4,2 x 7,0	13,3	13,7	62
2x2,50	0,26	5,0 x 8,4	7,98	8,21	93
2x4,00	0,31	5,8 x 10,0	4,95	5,09	133

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter ± 5%

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.