


SIHF/P

-60°C+180°C

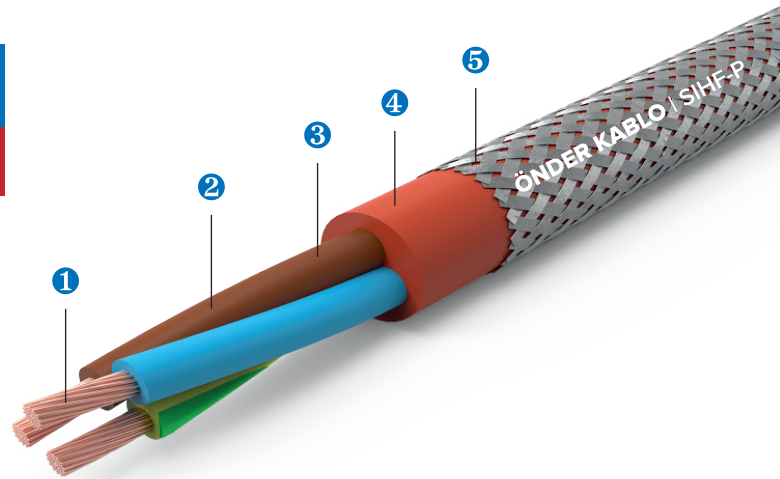

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, GALVANIZED STEEL WIRES ARMoured SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	Цветовая Маркировка Жил / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
	Количество Жил / Number of Cores	6 и более / 6 and more
	2 Изоляция / Insulation	Черные жилы с белыми цифрами / Black with continuous yellow numbers
	3 Разделяющий слой / Separating Tape	Силиконовый компаунд / Silicone compound
Технические характеристики Technical Properties	4 Внешняя оболочка / Sheath	Лента PES / Pes tape
	5 Армирование / Armour	Силиконовый компаунд / Silicone compound
	Рабочая Температура / Operating Temperature	Гальванизированная стальная оплетка / Galvanized steel wires armour
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	-60°C to +180°C
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq$ 1,00 mm ²
	Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	2000 V
	Без Галогена / Halogen Free	Стационарно / Fixed 5 x cable Ø
		Подвижно / Flexing 10 x cable Ø
		EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables