


SIHFCuSi
SIMH-C2

-60°C+180°C

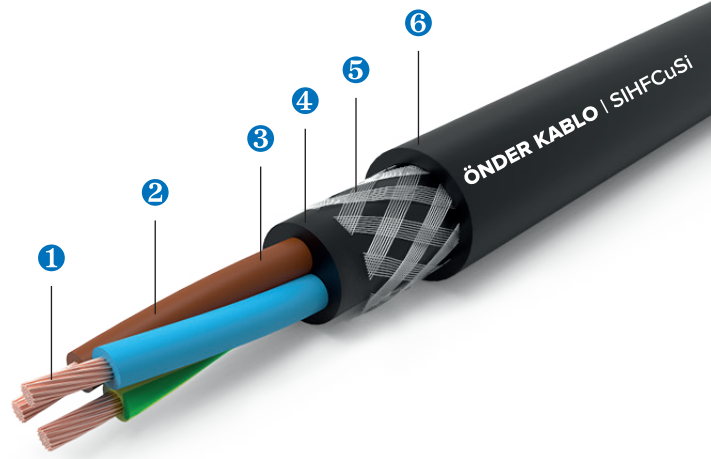

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНОЙ ОПЛЕТКИ
MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, COPPER BRAIDED SCREEN SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Гибкий Нелуженый или Луженый Медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	Цветовая Маркировка Жил / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
	Количество Жил / Number of Cores	6 и более / 6 and more
	2 Изоляция / Insulation	Черные Жилы с белыми цифрами / Black with continuous yellow numbers
	3 Разделяющий слой / Separating Tape	Силиконовый компаунд / Silicone compound
	4 Оболочка / Sheath	Лента PES / Pes tape
Технические характеристики Technical Properties	5 Экранирование / Screening	Силиконовый компаунд / Silicone compound
	6 Внешняя оболочка / Sheath	Экран из Луженой медной оплетки / Tinned copper braid screen
		Силиконовый компаунд / Silicone compound
	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq$ 1,00 mm ²
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	Стационарно / Fixed 5 x cable Ø
		Подвижно / Flexing 10 x cable Ø
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables