


SIMH-EWKF SIHF-EWKF

-60°C+180°C

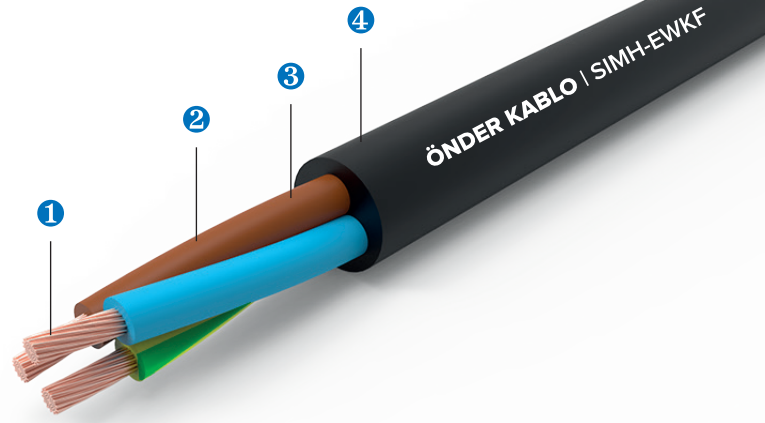

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ EWKF СИЛИКОНА MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, EWKF SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	① Проводник / Conductor	Гибкий нелуженый или луженый Медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	Цифровая Маркировка Жил / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
	Количество Жил / Number of Cores	6 и более / 6 and more
	② Изоляция / Insulation	Черные жилы с белыми цифрами / Black with continuous yellow numbers Устойчивый к разрывам и надрезам силикон EWKF / Tear and notch resistant, EWKF silicone
Технические характеристики Technical Properties	③ Разделитель / Separating Tape	Лента PES / Pes tape
	④ Внешняя оболочка / Sheath	Yırtılma ve çentik dirençli, EWKF silikon / Tear and notch resistant, EWKF silicone
	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq$ 1,00 mm ²
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	Стационарно / Fixed 4 x cable Ø Подвижно / Flexing 7,5 x cable Ø
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1
	Не Содержит Коррозионных Газов / No Corrosive Gases	IEC 60754-2
	Негорючий / Flame-retardant	IEC 60332-1-2
	Сопротивление Изоляции / Insulation resistance	min.200 MOhm x km

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables