


SIMH-FE 180

SIHF-FE 180

-60°C+180°C

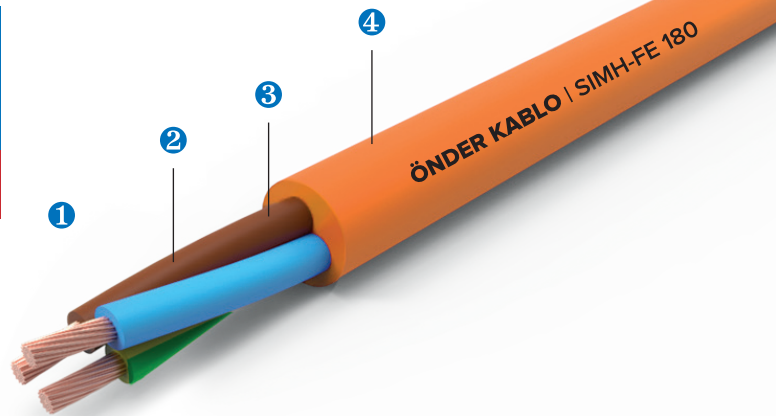

МНОГОЖИЛЬНЫЙ , ОГНЕСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ MULTI WIRE, MULTI CORE, FIRE RESISTANT CABLE

Конструкция Провода Cable Structure

1 Проводник / Conductor	Гибкий нелуженый или луженый Медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
Цветовая Маркировка Жил / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
Количество Жил / Number of Cores	6 и более / 6 and more
2 Изоляция / Insulation	Черные с белыми цифрами / Black with continuous yellow numbers
3 Разделяющий слой / Separating Tape	Силиконовый компаунд / Silicone compound
4 Внешняя оболочка / Sheath	Лента PES / Pes tape Специальный Силиконовый Компаунд / Special Fire Resistant Silicon Rubber

Технические характеристики Technical Properties

Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
Номинальное Напряжение / Operating Voltage	0,6/1kV
Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	Стационарно / Fixed 4 x cable Ø Подвижно / Flexing 7,5 x cable Ø
Не содержит коррозионных газов / No Corrosive Gases	IEC 60754-2
Негорючий / Flame-retardant	IEC 60332-1-2
Огнестойкость / Fire Resistance	IEC 60331-2-1
Плотность Дыма / Smoke Density	IEC 61034-2
Содержание Газообразных Галогенокислот	
Измерение Коррозионно-активных Газов / Korozif Gaz Ölçümü	IEC/EN 60754-1, 60754-2
Halogen acid gas content / Corrosive Gases	Measure
Сопротивление Изоляции / Insulation resistance	min.200 MOhm x km
Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1
Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EC.	
CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC.	

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables