


SIMH/GL-P

-60°C+180°C

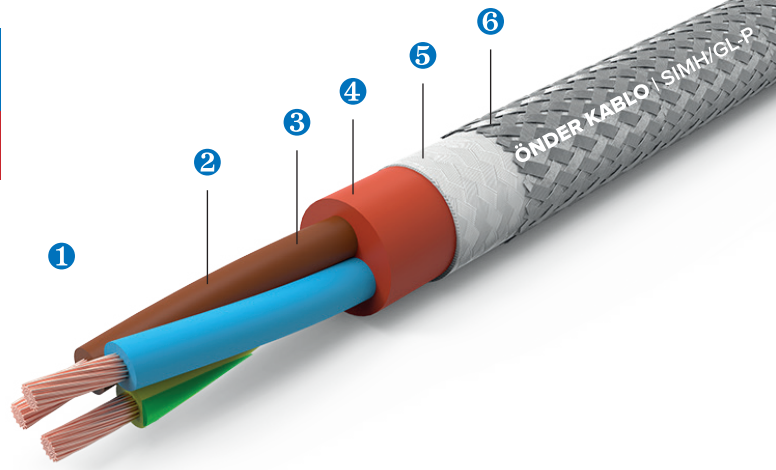

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА И ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ
MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, GLASS-FIBRE , GALVANIZED STEEL BRAIDING SILICONE CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	Цветовая Маркировка Жил / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
	Количество Жил / Number of Cores	6 и более / 6 and more
	2 Изоляция / Insulation	Черные жилы с белыми цифрами / Black with continuous yellow numbers Силиконовый компаунд / Silicone compound
	3 Разделяющий слой / Separating Tape	Лента PES / Pes tape
	4 Внешняя оболочка / Sheath	Силиконовый компаунд / Silicone compound
Технические характеристики Technical Properties	5 Оплетка / Braid	Оплетка из стекловолокна или пленка / Glass-fibre tape or braid over the sheath
	6 Армирование / Armour	Galvaniz kaplı çelik tel örgü / Galvanized steel wire outer braiding
	Рабочая Температура / Temperature Range	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Temperature	300/500 V ; 450/750 $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
	Испытательное Напряжение / Test Voltage	2000 V
	Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	Стационарно / Fixed 5 x cable Ø Подвижно / Flexing 10 x cable Ø
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables