


SIMH-GL
SIHF-GL

-60°C+180°C

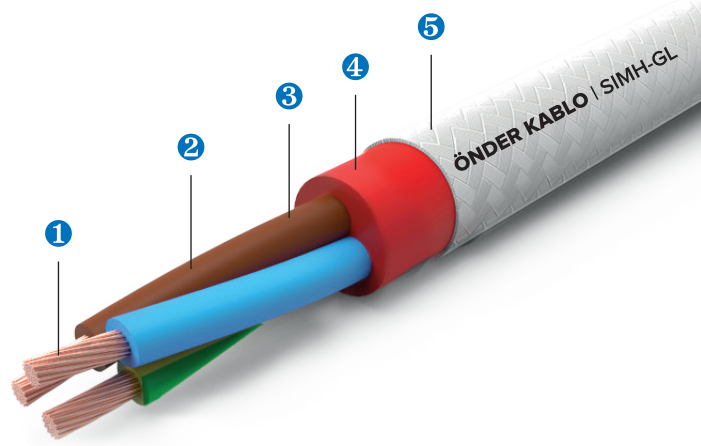

МНОГОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОВОЛОЧНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ОПЛЕТКОЙ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, SILICONE INSULATED CABLE WITH GLASS-FIBRE BRAID

Конструкция Провода Cable Structure	1 Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	Цветовая Маркировка Жил / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
	Количество Жил / Number of Cores	6 и более / 6 and more Черные с белыми цифрами / Black with continuous yellow numbers
	2 Изоляция / Insulation	Силиконовый компаунд / Silicone compound
	3 Разделяющий слой / Seperating Tape	Лента PES / Pes tape
Технические характеристики Technical Properties	4 Внешняя оболочка / Sheath	Силиконовый компаунд / Silicone compound
	5 Оплетка / Braid	Оплетка из стекловолокна / Glass-fibre braiding
	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq$ 1,00 mm ²
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	Стационарно / Fixed 4 x cable Ø Подвижно / Flexing 7,5 x cable Ø
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



önder®
K A B L O
High Temperature Cables