


SIA-DI
UG4G4

-60°C+180°C

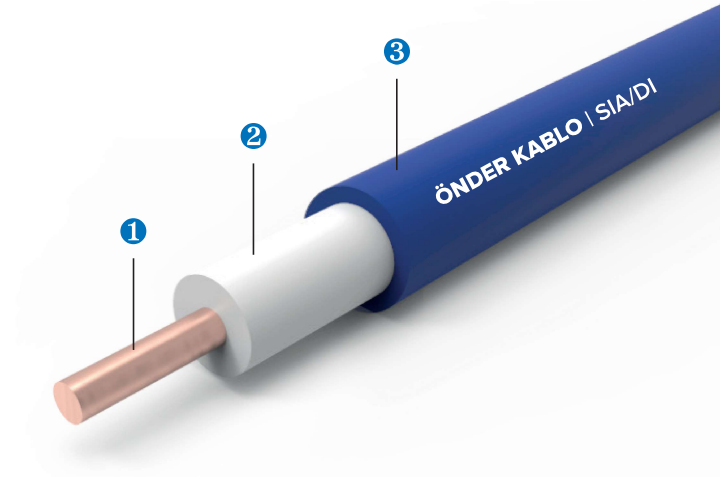

MONO TEL İLETKENLİ, TEK DAMARLI, ÇİFT İZOLELİ SİLİKON KABLO
SOLID CONDUCTOR, SINGLE CORE, DOUBLE INSULATED SILICONE CABLE


Kablo Yapısı
Cable Structure

- ① İletken / Conductor Mono tavlı veya kalay kaplı bakır Class-1, IEC EN 60228
Solid bare or tin-plated copper Class-1, as per IEC 60228
- ② İzolasyon / Insulation Silikon kompaund / Silicone compound

Teknik Bilgiler
Technical Properties

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature **-60°C to +180°C**
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage **450/750 V**
Test Gerilimi / Testing Voltage **3000 V**
Halogen Free **EN 60754-1**

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



Kesit	Maks. İletken Tel Çapı	İzolasyon Et Kalınlığı	Dış Çap	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Insulation Thickness	Outer Diameter	Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,75	0,98	0,6/0,6	3,4	24,5	24,8	20
1,00	1,13	0,6/0,6	3,5	18,1	18,2	22
1,50	1,38	0,8/0,8	4,6	12,1	12,2	36
2,50	1,78	0,9/0,9	5,4	7,41	7,56	52

önder®
KABLO
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.