


SIFL

-60°C+180°C

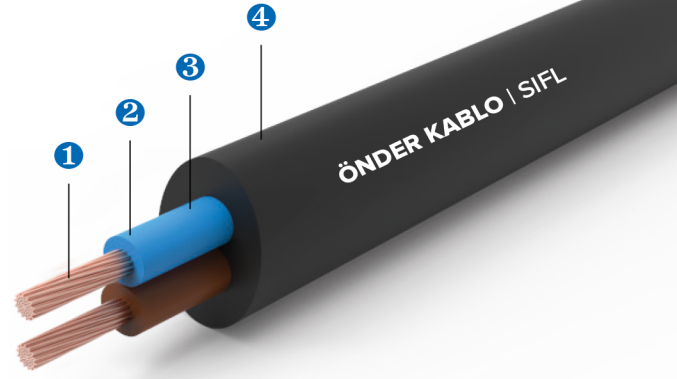

ÇOK TELLİ, ÇOK DAMARLI, YASSI SİLİKON KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, FLAT SILICONE CABLE

Kablo Yapısı Cable Structure

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 İletken / Conductor | Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228 |
| 2 İzolasyon / Insulation | Silikon kompaund / Silicone compound |
| 3 Ayırıcı Katman / Separating Tape | PES bant / Pes tape |
| 4 Dış Kılıf / Sheath | Silikon kompaund / Silicone compound |

Teknik Bilgiler Technical Properties

- | | |
|---|--|
| Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature | -60°C to +180°C |
| Çalışma Gerilimi / Operating Voltage | 300/500 V |
| Test Gerilimi / Testing Voltage | 2000 V |
| Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius | Sabit / Fixed 3 x cable Ø
Hareketli / Flexing 4 x cable Ø |
| Halogen Free | EN 60754-1 |

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



Kesit	Maks. İletken Tel Çapı	Dış Çap	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	Approx. Weight
mm²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
2x0,50	0,21	3,3 x 5,4	39,0	40,1	32
2x0,75	0,21	3,6 x 6,0	26,0	26,7	40
2x1,00	0,21	3,7 x 6,2	19,5	20,0	46
2x1,50	0,26	4,2 x 7,0	13,3	13,7	62
2x2,50	0,26	5,0 x 8,4	7,98	8,21	93
2x4,00	0,31	5,8 x 10,0	4,95	5,09	133

önder®
K A B L O
High Temperature Cables

Çap Toleransı - Tolerance on diameter ± 5%

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.