


SIHF/P

-60°C+180°C

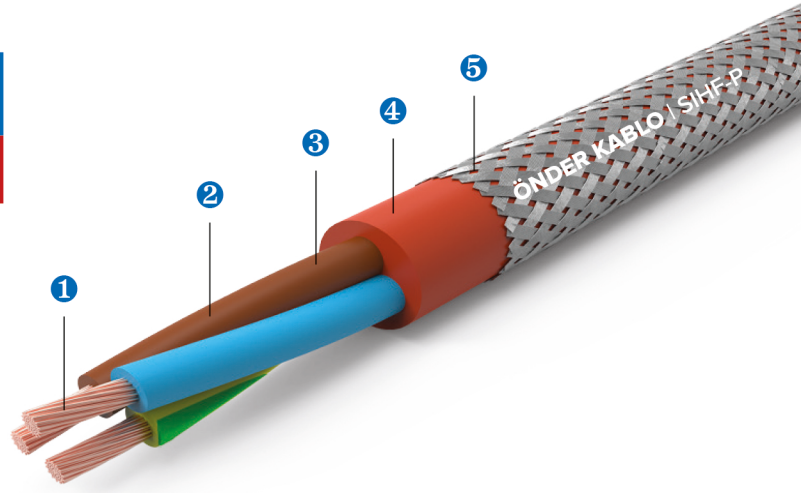

ÇOK TELLİ İLETKENLİ, ÇOK DAMARLI, GALVANİZ ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ SİLİKON KABLO MULTI WIRE CONDUCTOR, MULTI CORE, GALVANIZED STEEL WIRES ARMoured SILICONE CABLE

Kablo Yapısı Cable Structure

① İletken / Conductor	Esnek tavlı veya kalay kaplı bakır Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
Damar Renkleri / Core Colors	VDE 0293-308/HD 308 S2
Damar Sayısı / Number of Cores	6 ve üzeri / 6 and more Siyah damarlar sarı numaralı / Black with continuous yellow numbers
② İzolasyon / Insulation	Silikon kompaund / Silicone compound
③ Ayırıcı Katman / Separating Tape	PES bant / Pes tape
④ Dış Kılıf / Sheath	Silikon kompaund / Silicone compound
⑤ Zırh / Armour	Galvaniz kaplı çelik tel örgü / Galvanized steel wires armour

Teknik Bilgiler Technical Properties

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-60°C to +180°C
Çalışma Gerilimi / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq$ 1,00 mm ²
Test Gerilimi / Testing Voltage	2000 V
Min. Bükülme Yarıçapı / Min. Bending Radius	Sabit / Fixed 5 x cable Ø Hareketli / Flexing 10 x cable Ø
Halogen Free	EN 60754-1

Paketleme
Packing



Belgeler
Certificates



önder®
KABLO
High Temperature Cables

Kesit	Maks. İletken Tel Çapı	Dış Çap	Maks. Elektriksel Direnç (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Yaklaşık Ağırlık
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Tavlı/Bare	Kalaylı/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
2x0,50	0,21	6,8	39,0	40,1	82
3x0,50		7,2			91
4x0,50		7,7			105
5x0,50		8,3			144
6x0,50		8,9			170
7x0,50		8,9			174
2x0,75	0,21	7,2	26,0	26,7	95
3x0,75		7,6			109
4x0,75		8,2			151
5x0,75		9,1			180
6x0,75		9,7			202
7x0,75		9,7			208
2x1,00	0,21	7,5	19,5	20,0	104
3x1,00		7,9			143
4x1,00		8,8			164
5x1,00		9,5			196
6x1,00		12,0			222
7x1,00		12,0			230
2x1,50	0,26	8,1	13,3	13,7	147
3x1,50		8,8			168
4x1,50		9,7			205
5x1,50		10,5			246
6x1,50		11,3			280
7x1,50		11,3			292
2x2,50	0,26	9,9	7,98	8,21	201
3x2,50		10,7			236
4x2,50		11,6			281
5x2,50		12,6			341
6x2,50		13,6			395
7x2,50		13,6			415
2x4	0,31	11,4	4,95	5,09	269
3x4		12,3			334
4x4		13,3			424
5x4		14,7			500
6x4		15,9			587
7x4		15,9			619
2x6	0,31	12,6	3,30	3,39	401
3x6		13,6			480
4x6		14,8			586
5x6		16,5			761
6x6		17,9			887
7x6		17,9			935

Çap Toleransı - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Katalogtaki bütün teknik detaylar bilgi içindir. ÖNDER KABLO bu katalogta yer alan dizaynları, teknik özellikleri, görselleri ve diğer bilgileri her zaman haber vermeksizin değiştirilebilir. Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.