


SIMH-PVC SIHF-PVC

-30°C+90°C

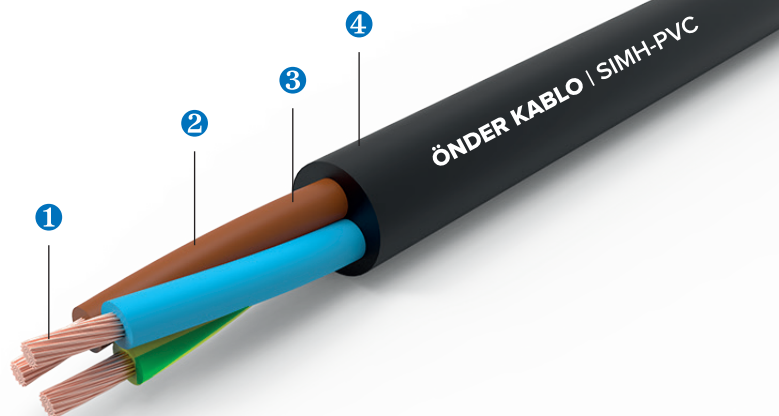

МНОГОЖИЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ С ПВХ ОБОЛОЧКОЙ MULTI WIRE CONDUCTOR, SILICONE INSULATED, PVC SHEATH CABLE

Конструкция Провода Cable Structure

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ① Проводник / Conductor | Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228 |
| Цветовая Маркировка Жил / Core Colors | VDE 0293-308/HD 308 S2 |
| ② Изоляция / Insulation | Силиконовый компаунд / Silicone compound |
| ③ Разделяющий слой / Separating Tape | Лента PES / Pes tape |
| ④ Внешняя оболочка / Sheath | PVC |

Технические характеристики Technical Properties

- | | |
|---|---|
| Рабочая Температура / Operating Temperature | -30°C to +90°C |
| Номинальное Напряжение / Operating Voltage | 300/500 V |
| Испытательное Напряжение / Testing Voltage | 2000 V |
| Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius | Стационарно / Fixed 4 x cable Ø
Подвижно / Flexing 7,5 x cable Ø |

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°Cide) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Kg/Km
2x0,50	0,21	5,8	39,0	40,1	50
3x0,50		6,2			59
4x0,50		6,7			71
5x0,50		7,3			83
2x0,75	0,21	6,2	26,0	26,7	60
3x0,75		6,6			71
4x0,75		7,2			87
5x0,75		8,1			106
2x1,00	0,21	6,5	19,5	20,0	68
3x1,00		6,9			82
4x1,00		7,8			104
5x1,00		8,5			122
2x1,50	0,26	7,2	13,3	13,7	90
3x1,50		7,9			114
4x1,50		8,8			144
5x1,50		9,8			175
2x2,50	0,26	8,8	7,98	8,21	135
3x2,50		9,4			165
4x2,50		10,4			210
5x2,50		11,6			254

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.