


SIAF-FE 180

-60°C+200°C

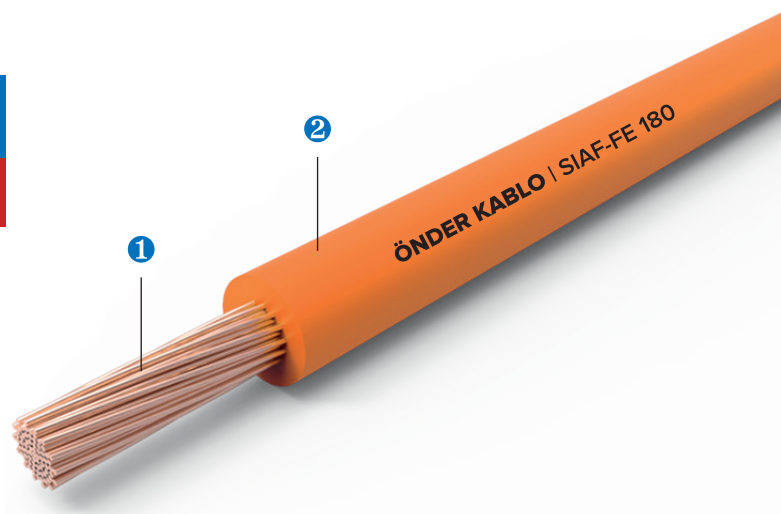


ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, FIRE RESISTANT CABLE

Конструкция Провода Cable Structure	① Проводник / Conductor	Conductor гибкий нелуженый или луженый медный Class-5, IEC 60228 Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
	② Изоляция / Insulation	Специальный силиконовый компаунд / Special silicone compound

Технические характеристики Technical Properties	Соответствующий Стандарт / Reference Standard	IEC 60331-21 (FE 180)
	Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +200°C
	Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
	Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
	Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
			Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,35	0,21	1,9	53,0	56,0	6
0,50	0,21	2,1	39,0	40,1	8
0,75	0,21	2,3	26,0	26,7	11
1,00	0,21	2,5	19,5	20,0	13
1,50	0,26	2,8	13,3	13,7	19
2,50	0,26	3,5	7,98	8,21	30
4	0,31	4,1	4,95	5,09	44
6	0,31	4,7	3,30	3,39	62
10	0,41	6,1	1,91	1,95	105
16	0,41	7,5	1,21	1,24	161
25	0,41	9,1	0,780	0,795	244
35	0,41	10,3	0,554	0,565	335
50	0,41	12,0	0,386	0,393	475
70	0,51	13,7	0,272	0,277	668
95	0,51	15,6	0,206	0,210	864
120	0,51	17,4	0,161	0,164	1120
150	0,51	19,3	0,129	0,132	1377
185	0,51	21,4	0,106	0,108	1679
240	0,51	24,3	0,0801	0,0817	2232
300	0,51	26,9	0,0641	0,0654	2831

Допустимое уклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.