


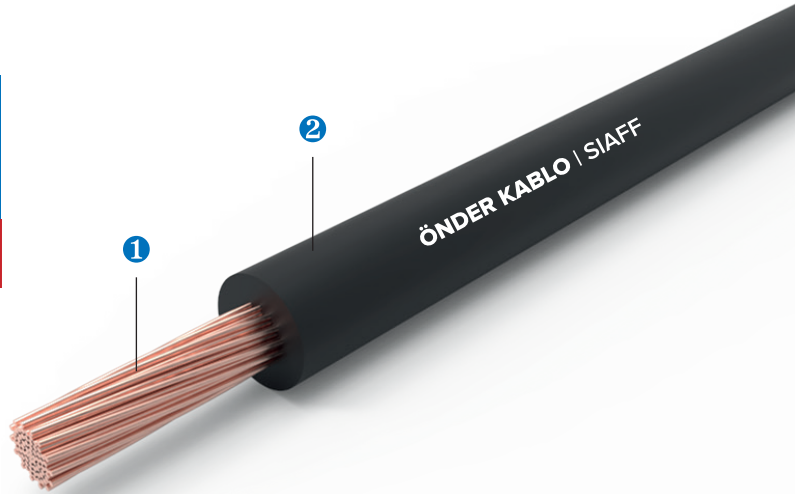

ОДНОЖИЛЬНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ПРОВОД С УЛЬТРА ГИБКИМ ПРОВОДНИКОМ EXTRA FLEXIBLE CONDUCTOR, SINGLE CORE, SILICONE INSULATED CABLE


Конструкция Провода Cable Structure

- ① Проводник / Conductor Ультра гибкий нелуженый или луженый медный Class-6, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-6, as per IEC 60228
- ② Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound

Технические характеристики Technical Properties

Рабочая Температура / Operating Temperature	-60°C to +180°C
Номинальное Напряжение / Operating Voltage	300/500 V ; 450/750 $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
Испытательное Напряжение / Testing Voltage	2000 V
Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius	Подвижно/Flexing 12,5 x outer Ø Стационарно/Fixed installation 5 x outer Ø
Без Галогена / Halogen Free	EN 60754-1

Упаковка Packing



Сертификаты Certificates



Сечение Nominal Cross Section	Макс. Диаметр Проводника Max. Wire Diameter	Внешний Диаметр Outer Diameter	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C'de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Kg/Km
0,50	0,16	2,1	39,0	40,1	10
0,75	0,16	2,3	26,0	26,7	13
1,00	0,16	2,5	19,5	20,0	15
1,50	0,16	2,8	13,3	13,7	21
2,50	0,16	3,5	7,98	8,21	34
4	0,16	4,1	4,95	5,09	49
6	0,21	4,7	3,30	3,39	68
10	0,21	6,1	1,91	1,95	110
16	0,21	7,5	1,21	1,24	168
25	0,21	9,1	0,780	0,795	254
35	0,21	10,3	0,554	0,565	347
50	0,31	12,0	0,386	0,393	490
70	0,31	13,7	0,272	0,277	686
95	0,31	15,6	0,206	0,210	888
120	0,31	17,4	0,161	0,164	1149
150	0,31	19,3	0,129	0,132	1411

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.