


SIAF

SIF (аналог ПРКА)

-60°C+180°C

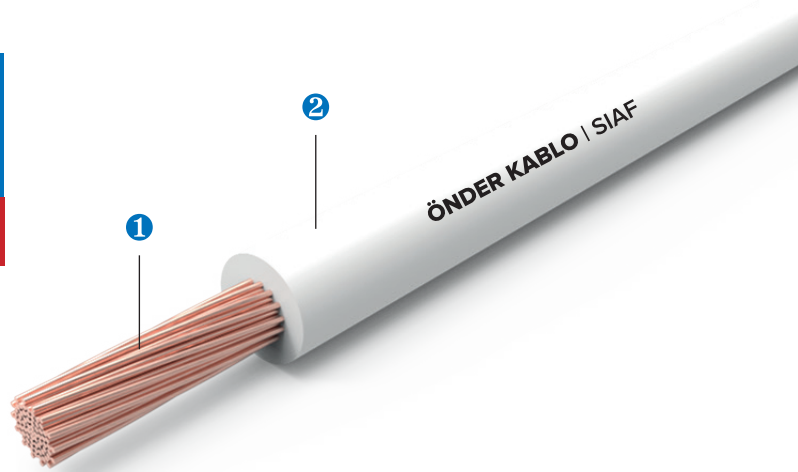

ОДНОЖИЛЬНЫЙ, МНОГОВОЛОЧНЫЙ ПРОВОД С СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ VDE
MULTI WIRE CONDUCTOR, SINGLE CORE, VDE CERTIFIED SILICONE INSULATED CABLE


Конструкция
Провода
Cable Structure

- 1 Проводник / Conductor Гибкий нелуженый или луженый медный Класса-5, IEC 60228
Flexible bare or tin-plated copper Class-5, as per IEC 60228
- 2 Изоляция / Insulation Силиконовый компаунд / Silicone compound

Технические
характеристики
Technical
Properties

Рабочая Температура / Operating Temperature -60°C to +180°C
Номинальное Напряжение / Operating Voltage 300/500 V ; 450/750 $\geq 1,00 \text{ mm}^2$
Испытательное Напряжение / Testing Voltage 2000 V
Мин. Радиус Изгиба / Min. Bending Radius Подвижно / Flexing 15 x outer Ø
Стационарно / Fixed installation 6 x outer Ø
Без Галогена / Halogen Free EN 60754-1

Упаковка
Packing



Сертификаты
Certificates



Сечение	Макс. Диаметр Проводника	Внешний диаметр	Макс. Электрическое Сопротивление (20°C/de) Max. Electrical Resistance (at 20°C)		Приблизит. Вес
Nominal Cross Section	Max. Wire Diameter	Outer Diameter	Нелуженый/Bare	Луженый/Tinned	Approx. Weight
mm ²	mm	mm	Ω/km		Kg/Km
0,22	0,21	1,6	92,0	92,4	5
0,25	0,21	1,7	78,0	80,2	5
0,35	0,21	1,8	53,0	56,0	6
0,50	0,21	2,0	39,0	40,1	8
0,75	0,21	2,2	26,0	26,7	11
1,00	0,21	2,4	19,5	20,0	13
1,50	0,26	2,7	13,3	13,7	18
2,50	0,26	3,4	7,98	8,21	30
4,00	0,31	3,9	4,95	5,09	45
6,00	0,31	4,5	3,30	3,39	64
10	0,41	5,9	1,91	1,95	105
16	0,41	7,1	1,21	1,24	152
25	0,41	9,1	0,780	0,795	254
35	0,41	10,3	0,554	0,565	347
50	0,41	12,0	0,386	0,393	490
70	0,51	13,7	0,272	0,277	686
95	0,51	15,6	0,206	0,210	888
120	0,51	17,4	0,161	0,164	1149
150	0,51	19,3	0,129	0,132	1411
185	0,51	21,4	0,106	0,108	1722
240	0,51	24,3	0,0801	0,0817	2284
300	0,51	26,9	0,0641	0,0654	2895

Допустимое отклонение диаметра - Tolerance on diameter $\pm 5\%$

Все технические детали указанные в каталоге только для информации. ÖNDER KABLO всегда может изменить дизайн, технические характеристики, изображения и информацию в этом каталоге без предварительного уведомления. Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

All technical details in the catalogue are only for information. ÖNDER KABLO can always change designs, technical specifications, images and information in this catalog without any notice. Please contact us for further information.